


Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 8 mm para alta presión

Código Nesinper: NSACB08000

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL

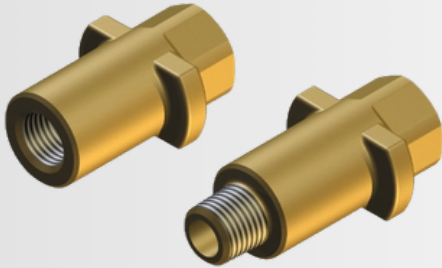

Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 8 mm para conexiones profesionales de alta presión, diseñado para el acople y desacople rápido de accesorios compatibles en líneas de lavado, pistolas, lanzas, mangueras y equipos de limpieza técnica.

Disponible en versiones con entrada G 1/4 F y G 1/4 M según configuración. Su diseño con perno Ø8 mm permite trabajar en aplicaciones donde se requiere una conexión tipo bayoneta de mayor presión, siempre bajo validación técnica de compatibilidad.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACB08000
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 8 mm
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	30 L/min / 8 USGpm
Temperatura nominal	90 °C / 195 °F
Entrada	G 1/4 F o G 1/4 M según variante
Perno	Ø8 mm
Material	Latón
Configuraciones	Versiones macho y hembra según variante
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACB08000

Variantes disponibles

Código Nesinper	Configuración	Entrada	Condición técnica	Material	Peso aprox.
NSACB08000-14F	Bayoneta 8 mm hembra	G 1/4 F	250 bar / 280 bar máx. · 30 L/min · 90 °C	Latón	100 g
NSACB08000-14M	Bayoneta 8 mm macho	G 1/4 M	250 bar / 280 bar máx. · 30 L/min · 90 °C	Latón	116 g

Aplicaciones:

- Conexiones rápidas tipo bayoneta en líneas de alta presión.
- Hidrolavadoras profesionales y equipos de limpieza técnica.
- Unión de pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Sistemas donde se requiere perno Ø8 mm.
- Configuraciones con entrada G 1/4 macho o hembra según necesidad técnica.

Criterios de selección:

- Verificar si el sistema requiere bayoneta con perno Ø8 mm.
- Confirmar la entrada requerida: G 1/4 F o G 1/4 M.
- Validar presión nominal y presión máxima consentida.
- Confirmar caudal nominal y temperatura de trabajo.
- Revisar compatibilidad con pistola, lanza, manguera o accesorio.
- No mezclar componentes tipo bayoneta con otros sistemas sin validación técnica previa.

Nota técnica:

Los acoples rápidos tipo bayoneta 8 mm deben seleccionarse considerando la compatibilidad entre conexión, perno, presión, caudal, temperatura y accesorio donde serán instalados.

Antes de instalar, revisar el estado de las superficies de contacto, roscas, empaques y elementos de retención. No forzar conexiones incompatibles ni utilizar el sistema fuera de los rangos técnicos recomendados.