


Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 14 mm para alta presión

Código Nesinper: NSACB14000

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL

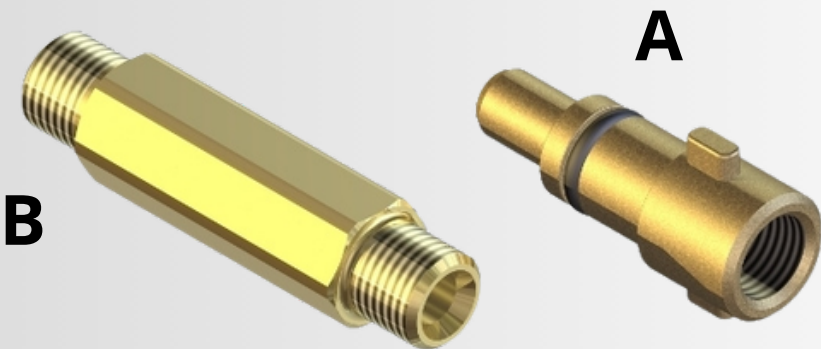

Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 14 mm para conexiones profesionales de alta presión, diseñado para el acople y desacople rápido de accesorios compatibles en líneas de lavado, pistolas, lanzas, mangueras y equipos de limpieza técnica.

Disponible en configuraciones tipo A y tipo B, con entrada G 1/4 y perno Ø14 mm según variante. La selección debe realizarse verificando presión de trabajo, caudal, temperatura, tipo de conexión y compatibilidad del sistema completo.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACB14000
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos tipo bayoneta 14 mm
Presión nominal estándar	120 bar / 12 MPa / 1750 psi
Presión máxima consentida estándar	140 bar / 14 MPa / 2000 psi
Presión nominal versión especial	160 bar / 16 MPa / 2300 psi
Presión máxima consentida versión especial	180 bar / 18 MPa / 2600 psi
Caudal nominal	30 L/min / 8 USGpm
Temperatura nominal	90 °C / 195 °F
Entrada	G 1/4 según variante
Perno	Ø14 mm
Material	Latón
Configuraciones	Tipo A y tipo B según variante
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACB14000

Variantes disponibles

Código Nesinper	Configuración	Entrada	Tipo	Condición técnica	Peso aprox.
NSACB14000-A14F	Bayoneta 14 mm tipo A	G 1/4 F	A	120 bar / 140 bar máx. · 30 L/min · 90 °C	42 g
NSACB14000-B14M	Bayoneta 14 mm tipo B	G 1/4 M cono 60°	B	120 bar / 140 bar máx. · 30 L/min · 90 °C	84 g
NSACB14000-A14F-ESP	Bayoneta 14 mm tipo A especial	G 1/4 F	A	160 bar / 180 bar máx. · 30 L/min · 90 °C	50 g

Aplicaciones:

- Conexiones rápidas tipo bayoneta en líneas de alta presión.
- Hidrolavadoras profesionales y equipos de limpieza técnica.
- Unión de pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Sistemas donde se requiere perno Ø14 mm.
- Configuraciones con entrada G 1/4 según necesidad técnica.

Criterios de selección:

- Verificar si el sistema requiere bayoneta tipo A o tipo B.
- Confirmar la entrada requerida: G 1/4 F o G 1/4 M cono 60°.
- Validar presión nominal y presión máxima consentida.
- Confirmar caudal nominal y temperatura de trabajo.
- Revisar compatibilidad del perno Ø14 mm.
- No mezclar componentes tipo bayoneta con otros sistemas sin validación técnica previa.

Nota técnica:

Los acoples rápidos tipo bayoneta deben seleccionarse considerando la compatibilidad entre conexión, perno, presión, caudal, temperatura y accesorio donde serán instalados.

Antes de instalar, revisar el estado de las superficies de contacto, roscas, empaques y elementos de retención. No forzar conexiones incompatibles ni utilizar el sistema fuera de los rangos técnicos recomendados.