


Niples y adaptadores roscados M22 para sistemas de acople rápido de alta presión

Código Nesinper: NSACN22000

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL

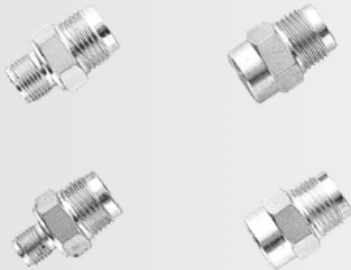

Niples y adaptadores roscados M22 para sistemas de acople rápido de alta presión, utilizados como componentes de conexión entre acoples rápidos, mangueras, pistolas, lanzas, accesorios y equipos compatibles.
Esta ficha corresponde a componentes roscados tipo MVG NIPPLI, disponibles con conexiones G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante. Su selección debe validarse según rosca, compatibilidad del sistema, presión de trabajo, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Característica	Especificación
Código Nesinper	NSACN22000
Tipo de producto	Niples y adaptadores roscados M22 para alta presión
Sistema técnico	Componentes roscados tipo MVG NIPPLI
Aplicación	Conexión entre acoples rápidos, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.5 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Conexiones disponibles	G 1/2, G 3/8 y G 1/4 según variante
Materiales	Latón zincado según configuración
Grupo incluido	Solo niples y adaptadores roscados MVG NIPPLI
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes, aplicaciones y criterios técnicos

Código Nesinper: NSACN22000

Los nipples y adaptadores roscados M22 NSACN22000 corresponden a componentes tipo MVG NIPPLI para sistemas de acople rápido de alta presión.

Su selección debe realizarse según la rosca requerida, compatibilidad con el acople principal, presión de trabajo, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

Variantes disponibles bajo Código Nesinper

Código Nesinper	Entrada	Tipo	Peso aprox.	Condición técnica
NSACN22000-12F	G 1/2 F	MVG 04	63 g / 2.2 oz	250 / 280 bar · 150 °C
NSACN22000-12M	G 1/2 M	MVG 05	71 g / 2.5 oz	250 / 280 bar · 150 °C
NSACN22000-38F	G 3/8 F	MVG 06	57 g / 2 oz	250 / 280 bar · 150 °C
NSACN22000-14F	G 1/4 F	MVG 07	65 g / 2.3 oz	250 / 280 bar · 150 °C
NSACN22000-38M	G 3/8 M	MVG 08	58 g / 2 oz	250 / 280 bar · 150 °C
NSACN22000-14M	G 1/4 M	MVG 09	57 g / 2 oz	250 / 280 bar · 150 °C

Aplicaciones:

- Conexión entre acoples rápidos y componentes roscados.
- Adaptación de sistemas con roscas G 1/2, G 3/8 y G 1/4.
- Hidrolavadoras profesionales y sistemas de alta presión.
- Conexión de mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles.
- Reposición de componentes roscados bajo validación técnica.

Ventajas técnicas:

- Componentes compactos para sistemas de acople rápido.
- Disponibles en versiones macho y hembra según variante.
- Presión nominal 250 bar y presión máxima admisible 280 bar.
- Caudal nominal 40 L/min.
- Temperatura nominal 150 °C.
- Producto bajo cotización técnica según compatibilidad.

Nota técnica:

Estos nipples y adaptadores forman parte de sistemas de conexión rápida, pero no reemplazan al acople principal con volante. Deben seleccionarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad del conjunto.