


Acople rápido roscado 2 piezas largo para alta presión

Código Nesinper: NSACR2PL00

ALTA PRESIÓN PROFESIONAL

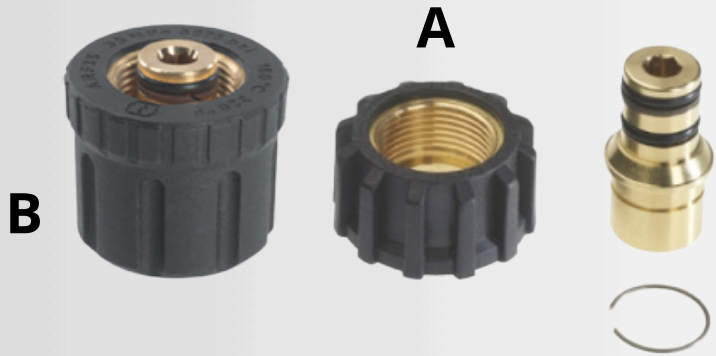

Acople rápido roscado 2 piezas largo para aplicaciones profesionales de alta presión, diseñado para conexiones M22x1,5 F con innesto Ø14 mm.

Su configuración permite trabajar con versiones de entrada G 1/4, en rosca macho o hembra según requerimiento técnico, manteniendo una conexión segura en líneas de hidrolavadoras profesionales, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles.

La selección de la variante debe realizarse según rosca disponible, presión real de trabajo, caudal requerido, temperatura y compatibilidad con el equipo o accesorio donde será instalado.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACR2PL00
Tipo de producto	Acople rápido roscado 2 piezas largo para alta presión
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3600 psi
Presión máxima admisible	280 bar / 28 MPa / 4060 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10.6 USGpm
Temperatura nominal	150 °C / 302 °F
Entrada	G 1/4 F o G 1/4 M según variante
Salida / conexión	M22x1,5 F
Innesto	Ø14 mm
Tipo	Largo
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y criterios de selección técnica

Código Nesinper: NSACR2PL00

Variantes disponibles

Código Nesinper	Versión	Entrada	Salida	Peso aprox.
NSACR2PL00-14M-A	Largo macho tipo A	G 1/4 M	M22x1,5 F	62 g
NSACR2PL00-14F-A	Largo hembra tipo A	G 1/4 F	M22x1,5 F	62 g
NSACR2PL00-14F-B	Largo hembra tipo B	G 1/4 F	M22x1,5 F	87 g
NSACR2PL00-14M-B	Largo macho tipo B	G 1/4 M	M22x1,5 F	87 g

Aplicaciones:

- Conexiones rápidas roscadas de 2 piezas en líneas de alta presión.
- Hidrolavadoras profesionales y equipos de limpieza técnica.
- Unión de mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles.
- Sistemas donde se requiere conexión roscada larga M22x1,5 F.
- Aplicaciones con innesto Ø14 mm.

Criterios de selección:

- Verificar la rosca de entrada requerida: G 1/4 F o G 1/4 M.
- Confirmar la conexión de salida M22x1,5 F.
- Validar presión, caudal y temperatura de trabajo.
- Revisar compatibilidad del innesto Ø14 mm.
- No mezclar componentes de sistemas diferentes sin validación técnica previa.

Nota técnica:

Este acople debe seleccionarse considerando la rosca de entrada, la presión máxima del sistema, el caudal de trabajo y la compatibilidad del innesto Ø14 mm con la pistola, lanza, manguera o accesorio donde será instalado.

Los niples y adaptadores M22 se gestionan como componentes independientes bajo ficha técnica separada.

Recomendación:

Antes de instalar, verificar el estado de las roscas, empaques y superficies de contacto. No forzar conexiones incompatibles ni mezclar componentes de sistemas diferentes sin validación técnica previa.