


Sistema de acoples rápidos a esfera inox 25 MPa con protección para alta presión

Código Nesinper: NSACS250PO

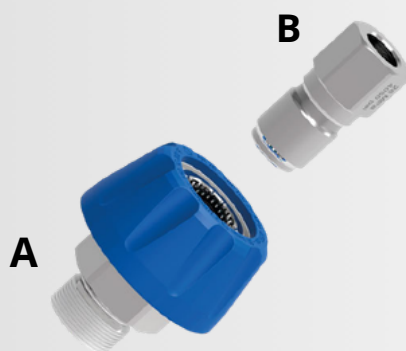

Sistema de acoples rápidos a esfera inox 25 MPa con protección para aplicaciones profesionales de alta presión, agrupando configuraciones tipo A y tipo B compatibles según variante técnica.

Diseñado para conexiones rápidas inoxidable donde se requiere protección exterior, presión nominal 250 bar / 25 MPa, presión máxima consentida 280 bar / 28 MPa, caudal nominal 50 L/min, perno Ø17,8 mm, paso interno Ø12 mm aprox. y selección técnica según entrada, presión, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACS250PO
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a esfera inox con protección
Familia	Acoples rápidos a esfera para alta presión
Presión nominal	250 bar / 25 MPa / 3650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4050 psi
Caudal nominal	50 L/min / 13,2 USGpm
Temperatura nominal	Según variante técnica
Material	Acero inoxidable
Protección exterior	Con protección / volante según variante
Perno	Ø17,8 mm
Paso interno	Ø12 mm aprox.
Sistema de conexión	Tipo A + Tipo B según configuración
Configuraciones	Acople tipo B y niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y selección técnica

Código Nesinper: NSACS250P0

El sistema NSACS250P0 agrupa acoples rápidos a esfera inox 25 MPa con protección exterior para aplicaciones profesionales de alta presión. La selección correcta debe validarse según entrada disponible, material inoxidable, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø17,8 mm, paso interno Ø12 mm aprox. y compatibilidad real del equipo o accesorio.

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACS250P0-B	Acople rápido a esfera inox tipo B con protección	Acople hembra inoxidable con protección exterior compatible con sistema 25 MPa	Conexión rápida inoxidable protegida para línea, pistola, lanza, manguera o accesorio compatible
NSACS250P0-A	Niple inox tipo A	Niple inoxidable compatible con acople rápido a esfera 25 MPa	Complemento de conexión inoxidable para el acople tipo B del sistema

APLICACIONES PRINCIPALES

- Conexiones rápidas inoxidables a esfera en sistemas de alta presión.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Aplicaciones donde se requiere protección exterior del acople.
- Sistemas donde se requiere 25 MPa / 250 bar y caudal nominal 50 L/min.

DATOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN

- Presión nominal del sistema: 250 bar / 25 MPa.
- Presión máxima consentida: 280 bar / 28 MPa.
- Caudal nominal: 50 L/min.
- Paso interno aproximado: Ø12 mm.
- Perno de conexión: Ø17,8 mm.
- Material: acero inoxidable.
- Protección exterior: según variante técnica.

Nota técnica:

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material inoxidable, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø17,8 mm, paso interno Ø12 mm aprox., tipo de conexión y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.