


Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar para alta presión

Código Nesinper: NSACS35000

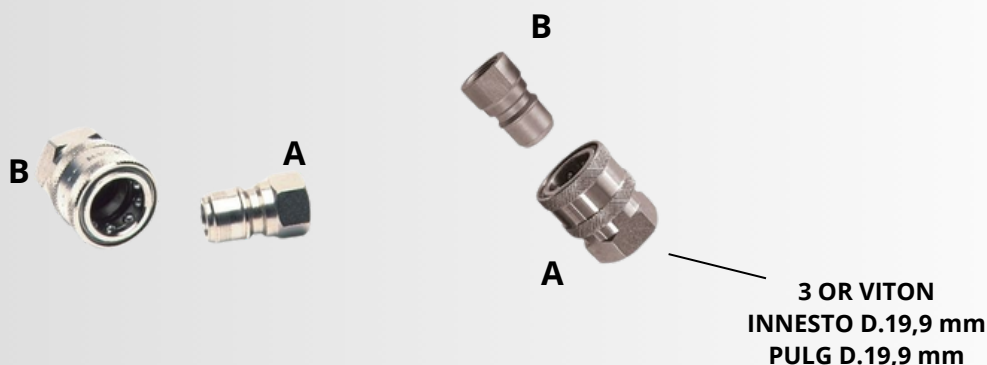

Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar para aplicaciones profesionales de alta presión, agrupando configuraciones tipo A y tipo B compatibles según variante técnica.

Diseñado para conexiones rápidas inoxidables donde se requiere presión nominal 350 bar, presión máxima consentida 390 bar, caudal nominal 50 L/min, perno Ø19,9 mm, paso interno Ø12 mm aprox. y selección técnica según entrada, presión, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACS35000
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar
Familia	Acoples rápidos a esfera para alta presión
Presión nominal	350 bar / 35 MPa / 5100 psi
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa / 5650 psi
Caudal nominal	50 L/min / 13,2 USGpm
Temperatura nominal	Según variante técnica
Material	Acero inoxidable
Perno	Ø19,9 mm
Paso interno	Ø12 mm aprox.
Sistema de conexión	Tipo A + Tipo B según configuración
Configuraciones	Acople tipo B y niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y selección técnica

Código Nesinper: NSACS35000

El sistema NSACS35000 agrupa acoples rápidos a esfera inox 350 bar para aplicaciones profesionales de alta presión. La selección correcta debe validarse según entrada disponible, material inoxidable, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø19,9 mm, paso interno Ø12 mm aprox. y compatibilidad real del equipo o accesorio.

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACS35000-B	Acople rápido a esfera inox tipo B	Acople hembra inoxidable compatible con sistema a esfera 350 bar	Conexión rápida inoxidable para línea, pistola, lanza, manguera o accesorio compatible
NSACS35000-A	Niple inox tipo A	Niple inoxidable compatible con acople rápido a esfera 350 bar	Complemento de conexión inoxidable para el acople tipo B del sistema

APLICACIONES PRINCIPALES

- Conexiones rápidas inoxidables a esfera en sistemas de alta presión.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Reposición de acoples tipo B y niples tipo A inoxidables.
- Aplicaciones donde se requiere 350 bar / 35 MPa y caudal nominal 50 L/min.

DATOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN

- Presión nominal del sistema: 350 bar / 35 MPa.
- Presión máxima consentida: 390 bar / 39 MPa.
- Caudal nominal: 50 L/min.
- Paso interno aproximado: Ø12 mm.
- Perno de conexión: Ø19,9 mm.
- Material: acero inoxidable.
- Configuración: tipo A + tipo B según variante.

Nota técnica:

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material inoxidable, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø19,9 mm, paso interno Ø12 mm aprox., tipo de conexión y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.