


Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar para alta presión

Código Nesinper: NSACS350I0

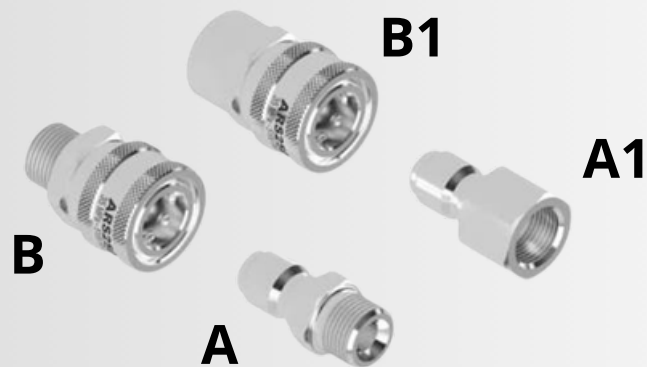

Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar para aplicaciones profesionales de alta presión, compuesto por acople tipo B y niple tipo A compatibles dentro del sistema PA ARS250-35MPa. Diseñado para conexiones rápidas donde se requiere material inoxidable, presión nominal de 350 bar, caudal nominal de 30 L/min, perno Ø15 mm, paso interno Ø8,5 mm y selección técnica según entrada, presión, caudal, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACS350I0
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar
Familia	Acoples rápidos a esfera para alta presión
Presión nominal	350 bar / 35 MPa / 5100 psi
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa / 5650 psi
Caudal nominal	30 L/min / 8 USGpm
Temperatura nominal	90 °C / 194 °F
Material	Acero inoxidable
Perno	Ø15 mm
Paso interno	Ø8,5 mm
Sistema de conexión	Tipo A + Tipo B
Referencia técnica de base	PA ARS250-35MPa
Variantes	Acople rápido a esfera tipo B y niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y selección técnica

Código Nesinper: NSACS350I0

El sistema NSACS350I0 agrupa componentes de acople rápido a esfera inoxidable para alta presión, basados en configuración tipo B y niple tipo A. La selección correcta debe validarse según entrada disponible, material inoxidable, perno Ø15 mm, paso interno Ø8,5 mm, presión de trabajo, caudal, temperatura y compatibilidad real del equipo o accesorio.

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACS350I0-B	Acople rápido a esfera inox tipo B	Acople hembra inoxidable compatible con sistema ARS250-35MPa	Conexión rápida inoxidable para línea, pistola, lanza, manguera o accesorio compatible
NSACS350I0-A	Niple inox tipo A	Niple inoxidable compatible con acople rápido a esfera ARS250-35MPa	Complemento de conexión inoxidable para el acople tipo B del sistema

APLICACIONES PRINCIPALES

- Conexiones rápidas inoxidables a esfera en sistemas de alta presión.
- Pistolas, lanzas, mangueras y accesorios compatibles.
- Reposición de acoples tipo B y niples tipo A inoxidables.
- Aplicaciones donde se requiere presión nominal 350 bar y material inoxidable.

Nota técnica:

La compatibilidad del sistema debe verificarse según presión de trabajo, caudal, temperatura, entrada disponible, material inoxidable, perno Ø15 mm, paso interno Ø8,5 mm, tipo de accesorio y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.