


Sistema de acople rápido a esfera 350 bar con protección para alta presión

Código Nesinper: NSACS350PO

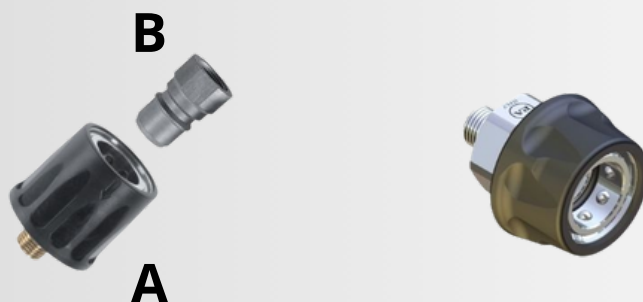

Sistema de acople rápido a esfera 350 bar con protección para aplicaciones profesionales de alta presión, agrupando configuraciones técnicas compatibles tipo PA ARS 350 P y Tecomec AR36 con manopola di protezione.

Diseñado para conexiones rápidas de alto caudal donde se requiere protección exterior, presión nominal 350 bar, presión máxima 390 bar, caudal nominal 50 L/min y selección técnica según entrada, material, temperatura y condiciones reales de operación.

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Dato técnico	Especificación
Código Nesinper	NSACS350PO
Tipo de producto	Acople rápido a esfera 350 bar con protección
Familia	Acoples rápidos a esfera para alta presión
Presión nominal	350 bar / 35 MPa
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa
Caudal nominal	50 L/min
Temperatura nominal	Según variante técnica
Sistema de conexión	Tipo A + Tipo B según configuración
Protección exterior	Con volante / manopola de protección
Perno	Ø19,9 mm
Paso interno	Ø12 mm aprox.
Referencias técnicas de base	PA ARS 350 P / Tecomec AR36
Disponibilidad	Bajo cotización técnica

Variantes y selección técnica

Código Nesinper: NSACS350PO

El sistema NSACS350PO agrupa acoples rápidos a esfera 350 bar con protección exterior, orientados a aplicaciones profesionales de alta presión y alto caudal. La selección correcta debe validarse según entrada, material, temperatura, tipo de conexión, presión de trabajo, caudal y condiciones reales de operación.

VARIANTES DISPONIBLES BAJO COTIZACIÓN

Código Nesinper	Variante	Configuración	Uso técnico
NSACS350PO-PA	Acople rápido a esfera con protección	Configuración tipo PA ARS 350 P	Conexión rápida protegida para sistemas de alta presión y alto caudal
NSACS350PO-TEC	Acople rápido a esfera con manopla	Configuración tipo Tecomec AR36	Conexión rápida con protección exterior para aplicaciones profesionales

APLICACIONES PRINCIPALES

- Sistemas de alta presión con caudal nominal 50 L/min.
- Conexiones rápidas con protección exterior.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, líneas, mangueras o accesorios compatibles.
- Aplicaciones donde se requiere 350 bar / 35 MPa.

DATOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN

- Presión nominal del sistema: 350 bar / 35 MPa.
- Presión máxima consentida: 390 bar / 39 MPa.
- Caudal nominal: 50 L/min.
- Paso interno aproximado: Ø12 mm.
- Perno de conexión: Ø19,9 mm.
- Temperatura nominal: según variante técnica.
- Protección exterior: volante / manopla para mejor manipulación y protección del acople.

Nota técnica:

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø19,9 mm, paso interno Ø12 mm aprox., tipo de conexión y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.