


Sistema de acoples rápidos M22 con encastre hexagonal

Código Nesinper: NSACR22300

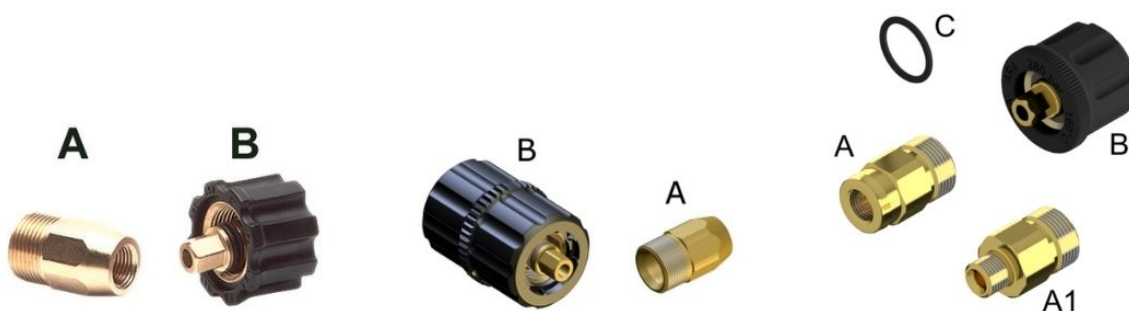

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR22300
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos M22 con encastre hexagonal
Aplicación	Líneas, pistolas, lanzas, mangueras y accesorios de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	250 bar / 25 MPa / 3.650 psi
Presión máxima consentida	280 bar / 28 MPa / 4.050 psi
Caudal nominal	40 L/min / 10,5 USGpm
Temperatura nominal	160 °C / 320 °F

Configuraciones disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Ident.	Configuración	Conexión	Material	Uso técnico
NSACR22300-A	A	Acople M22 encastre hexagonal	M22x1,5	Latón	Conexión rápida principal
NSACR22300-B	B	Acople M22 con niple	M22x1,5	Latón	Unión rápida acople-niple
NSACR22300-C	C	Configuración M22 compatible	M22x1,5	Latón	Complemento según aplicación
NSACR22300-A1	A1	Variante M22 compatible	M22x1,5	Latón	Alternativa según compatibilidad

Criterios de selección técnica

- Confirmar conexión M22x1,5 y encastre hexagonal compatible.
- Verificar presión real de trabajo, caudal y temperatura.
- Validar compatibilidad entre acople, niple y accesorio instalado.
- No seleccionar únicamente por similitud visual.
- Realizar prueba inicial a baja presión y comprobar ausencia de fugas.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v4 - 19/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Las referencias originales y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.