


Acople rápido roscado 3 piezas corto

Código Nesinper: NSACR3PC00

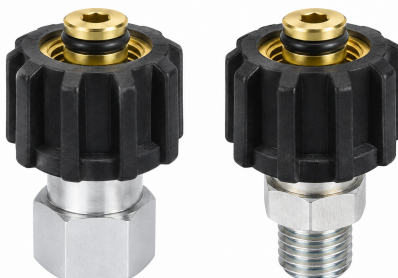

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACR3PC00
Tipo de producto	Acople rápido roscado 3 piezas corto
Aplicación	Conexiones profesionales de alta presión
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	250 bar nominal / 280 bar admisible
Caudal nominal	40 L/min
Temperatura	Hasta 150 °C
Conexión / inesto	M22x1,5 F · Ø14 mm

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Entrada	Conexión	Tipo	Peso aprox.	Condición técnica
NSACR3PC00-12F	G 1/2 F	M22x1,5 F	Corto	122 g / 4,3 oz	250 / 280 bar
NSACR3PC00-12M	G 1/2 M	M22x1,5 F	Corto	127 g / 4,5 oz	250 / 280 bar
NSACR3PC00-38F	G 3/8 F	M22x1,5 F	Corto	107 g / 3,8 oz	250 / 280 bar
NSACR3PC00-14F	G 1/4 F	M22x1,5 F	Corto	117 g / 4,1 oz	250 / 280 bar
NSACR3PC00-38M	G 3/8 M	M22x1,5 F	Corto	116 g / 4,1 oz	250 / 280 bar
NSACR3PC00-14M	G 1/4 M	M22x1,5 F	Corto	105 g / 3,7 oz	250 / 280 bar

Construcción y aplicación

Sistema roscado profesional de 3 piezas en configuración corta, con inesto Ø14 mm y conexión M22x1,5 F. Disponible con entradas G 1/2, G 3/8 y G 1/4, macho o hembra según variante. Aplicación: hidrolavadoras profesionales, mangueras, pistolas, lanzas y accesorios compatibles. La configuración final debe validarse según rosca, presión, caudal, temperatura y compatibilidad del conjunto.

Criterios de selección técnica

Confirmar entrada, M22x1,5 F, inesto Ø14 mm, presión, caudal y temperatura. No seleccionar por similitud visual; validar técnicamente la compatibilidad antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v3 - 20/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Fabricante, procedencia y referencias originales se reservan para la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.