


Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar

Código Nesinper: NSACS350I0

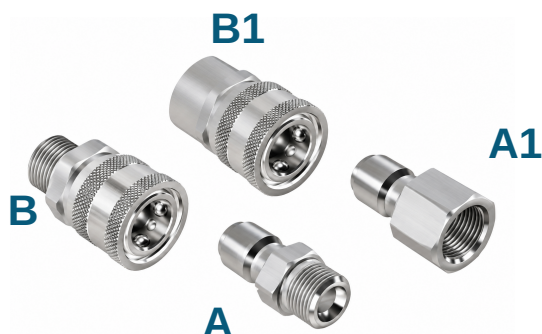

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSACS350I0
Tipo de producto	Sistema de acoples rápidos a esfera inox 350 bar
Configuraciones	Acople tipo B · Niple tipo A
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión nominal	350 bar / 35 MPa
Presión máxima consentida	390 bar / 39 MPa
Caudal nominal	30 L/min
Temperatura nominal	90 °C / 194 °F

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	Variante	Entrada	Tipo	Condición técnica
NSACS350I0-B	Acople rápido a esfera inox tipo B	Según variante	Tipo B	350/390 bar · 30 L/min · 90 °C
NSACS350I0-A	Niple inox tipo A	Según variante	Tipo A	350/390 bar · 30 L/min · 90 °C

Aplicaciones y criterios de selección

APLICACIONES

- Sistemas de alta presión con caudal nominal de 30 L/min.
- Conexiones rápidas inoxidable a esfera.
- Equipos profesionales de lavado industrial.
- Pistolas, líneas, mangueras o accesorios compatibles.
- Aplicaciones donde se requiere 350 bar / 35 MPa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Verificar entrada, material inoxidable y configuración requerida.
- Confirmar material inoxidable y compatibilidad del sistema.
- Validar presión nominal de 350 bar y máxima de 390 bar.
- Confirmar caudal nominal de 30 L/min y 90 °C.
- Revisar perno Ø15 mm y paso interno Ø8,5 mm
- Validar las condiciones reales de operación antes del suministro.

Nota técnica

La compatibilidad final debe verificarse según entrada disponible, material, temperatura, presión de trabajo, caudal, perno Ø15 mm, paso interno Ø8,5 mm, tipo de conexión y condiciones reales de operación. Las variantes pueden cambiar según disponibilidad y evaluación técnica.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v3 - 24/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: La versión pública utiliza Código NESINPER. Las referencias técnicas y el fabricante se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.