


Manguera Carwash Comfort 250 bar

Código Nesinper: NSMG1250W

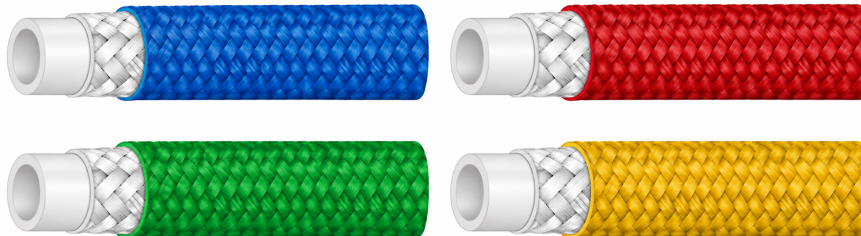

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMG1250W
Tipo de producto	Manguera termoplástica flexible para carwash
Aplicación	Instalaciones profesionales de carwash y autolavado
Presión de trabajo	250 bar / 25 MPa / 3.625 psi
Presión de rotura	750 bar / 10.877 psi
Temperatura	-40 °C a +65 °C
Refuerzo	Trenza de poliéster de alta resistencia
Colores	Azul, rojo, verde y amarillo

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión trabajo	RUPTURA	Radio mín.	Peso
NSMG1250W-06	6 mm (1/4")	12,8 mm	250 bar / 3.625 psi	750 bar / 10.877 psi	50 mm	0,100 kg/m
NSMG1250W-08	8 mm (5/16")	15,0 mm	250 bar / 3.625 psi	750 bar / 10.877 psi	60 mm	0,130 kg/m

Construcción y aplicación

Aplicación: manguera especial de alta calidad y gran flexibilidad para instalaciones profesionales de carwash y autolavado. Construcción termoplástica con tubo interior de poliuretano de alta resistencia, refuerzo trenzado de poliéster de alta resistencia y cubierta transparente de poliuretano y elastómero termoplástico. Resistente a aceites, rayos UV, ozono y agentes atmosféricos. Presión de trabajo hasta 250 bar. Temperatura de trabajo: -40 °C a +65 °C. Disponible en azul, rojo, verde y amarillo.

Criterios de selección técnica

- Confirmar diámetro interior, caudal requerido y longitud total de la instalación.
- Presión máxima de trabajo: 250 bar.
- Respetar el rango de temperatura de -40 °C a +65 °C.
- Respetar el radio mínimo de curvatura indicado para cada diámetro.
- Validar conexiones y terminales compatibles con la manguera termoplástica.
- Seleccionar el color según identificación de línea o configuración del carwash.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 17/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización técnica

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza códigos NESINPER. Las referencias originales se reservan para la Ficha Técnica Autorizada.