


Manguera Jet Wash R7 TM azul

Código Nesinper: NSMGCW01

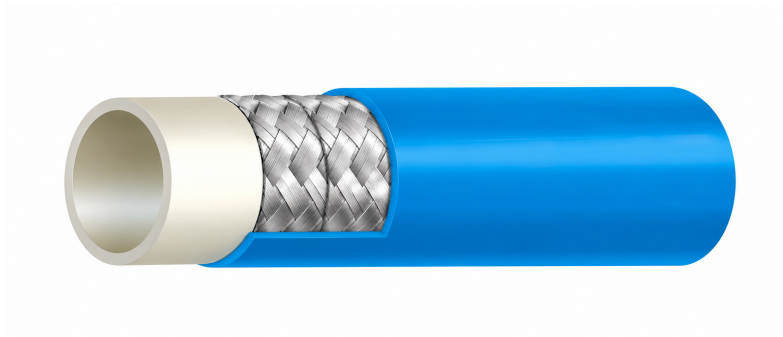

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMGCW01
Tipo de producto	Manguera termoplástica con refuerzo de acero
Aplicación	Agua y soluciones detergentes para hidrolavadoras
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	Hasta 250 bar según configuración
Temperatura	-40 °C a +65 °C
Refuerzo	Una trenza de alambre de acero de alta resistencia

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión de trabajo	RUPTURA	Radio mín.	Peso
NSMGCW01-06	6,3 mm 1/4"	11,7 mm 0,578"	250 bar 3.620 psi	1.100 bar 16.000 psi	60 mm 2,40"	0,290 kg/m
NSMGCW01-08	7,9 mm 5/16"	14,3 mm 0,641"	250 bar 3.620 psi	1.100 bar 16.000 psi	80 mm 3,15"	0,360 kg/m
NSMGCW01-10	9,7 mm 3/8"	15,9 mm 0,732"	250 bar 3.620 psi	1.100 bar 16.000 psi	90 mm 3,52"	0,440 kg/m
NSMGCW01-13	13,2 mm 1/2"	20,3 mm 0,850"	200 bar 3.000 psi	900 bar 13.200 psi	120 mm 4,72"	0,540 kg/m

Construcción y aplicación

Construcción: tubo interior de poliéster termoplástico; refuerzo de una trenza de alambre de acero de alta resistencia; cubierta exterior azul de poliuretano resistente a la abrasión. Aplicación: conducción de agua y soluciones detergentes acuosas en hidrolavadoras profesionales. Temperatura de trabajo de -40 °C a +65 °C.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión máxima y temperatura real del sistema.
- Seleccionar diámetro interior según caudal, longitud y pérdidas de carga.
- Respetar el radio mínimo de curvatura de cada configuración.
- Validar compatibilidad con espigas, terminales, casquillos y método de prensado.
- Confirmar la configuración de 200 o 250 bar según el diámetro seleccionado.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 17/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha utiliza códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada de acceso controlado.