


Manguera Foodwash W/B-200 azul 200 bar

Código Nesinper: NSMGFW200

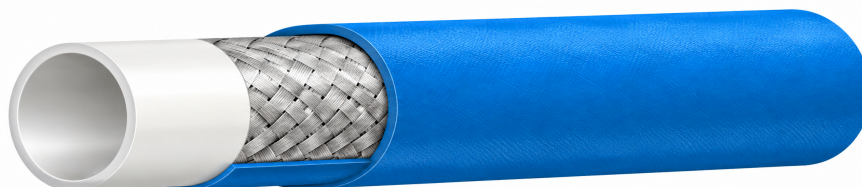

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMGFW200
Tipo de producto	Manguera alimentaria para limpieza con agua caliente
Aplicación	Limpieza con agua caliente en industria alimentaria
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	200 bar / 20 MPa / 2.900 psi
Temperatura	-30 °C a +100 °C
Refuerzo	Una trenza textil de alta resistencia
Suministro	Por metro o conjunto configurado, según requerimiento

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión de trabajo	RUPTURA	Radio mín.	Peso
NSMGFW200	12,7 mm (1/2")	20,6 mm	200 bar / 2.900 psi	600 bar / 8.700 psi	80 mm	0,280 kg/m

Construcción y aplicación

Construcción: tubo interior de goma sintética especial blanca conforme a FDA 177-2600; refuerzo de una trenza textil de alta resistencia; cubierta exterior azul lisa de goma sintética especial NBR resistente a abrasión, ozono, agentes atmosféricos, aceites y grasas animales y vegetales, incluidas grasas de pollo. Aplicación: limpieza con agua caliente en industria alimentaria. Presión de trabajo 200 bar y temperatura de -30 °C a +100 °C.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión máxima y temperatura real del sistema.
- Seleccionar diámetro interior según caudal, longitud y pérdidas de carga.
- Respetar el radio mínimo de curvatura de cada configuración.
- Validar compatibilidad con espigas, terminales, casquillos y método de prensado.
- Confirmar material de los terminales según ambiente de trabajo y exposición a corrosión.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 15/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza exclusivamente códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.