


Manguera R7 Water Clean termoplástica negra

Código Nesinper: NSMGLT01

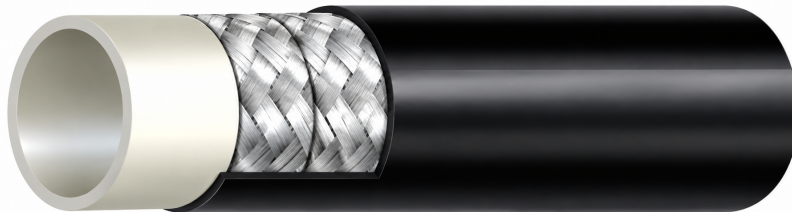

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMGLT01
Tipo	Manguera termoplástica para limpieza de tuberías
Aplicación	Hidrolavadoras dinámicas y equipos compactos
Presión de trabajo	170 a 230 bar según configuración
Temperatura	-40 °C a +65 °C
Tubo interior	Poliéster termoplástico
Refuerzo	Fibra sintética de alta resistencia
Cubierta	Poliuretano termoplástico negro resistente a la abrasión

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión trabajo	Rotura	Radio mín.	Peso
NSMGLT01-03	3,3 mm 1/8"	8,5 mm	230 bar	920 bar	30 mm	0,030 kg/m
NSMGLT01-05	4,8 mm 3/16"	10,0 mm	210 bar	840 bar	35 mm	0,060 kg/m
NSMGLT01-06	6,4 mm 1/4"	11,8 mm	200 bar	800 bar	50 mm	0,100 kg/m
NSMGLT01-08	7,9 mm 5/16"	14,3 mm	180 bar	750 bar	55 mm	0,120 kg/m
NSMGLT01-10	9,5 mm 3/8"	16,0 mm	170 bar	700 bar	75 mm	0,140 kg/m

Construcción y aplicación

Construcción: tubo interior de poliéster termoplástico; refuerzo de fibra sintética de alta resistencia; cubierta de poliuretano termoplástico negro resistente a la abrasión. Aplicación: manguera termoplástica utilizada en hidrolavadoras dinámicas y equipos compactos para purgado y limpieza de alcantarillas y tuberías. Temperatura de trabajo: -40 °C a +65 °C.

Criterios de selección técnica

- Seleccionar diámetro interior según caudal y longitud de trabajo.
- Confirmar la presión máxima correspondiente a cada configuración.
- Respetar el radio mínimo de curvatura.
- Validar terminales, acoples y método de montaje antes del suministro.
- La configuración final debe ser validada técnicamente por NESINPER.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 17/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección y cotización comercial