


Manguera Ultrajet 200 azul 200 bar

Código Nesinper: NSMGUJ200

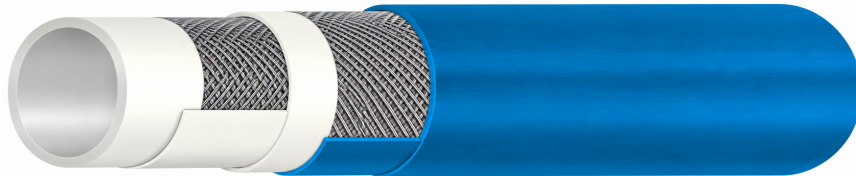

Información comercial y técnica

Código comercial NESINPER	NSMGUJ200
Tipo de producto	Manguera profesional para hidrolavadoras agroalimentarias
Aplicación	Limpieza con agua caliente en industria alimentaria
Disponibilidad	Bajo cotización técnica
Presión de trabajo	200 bar / 20 MPa / 2.900 psi
Temperatura	-40 °C a +120 °C
Refuerzo	Una trenza textil de alta resistencia
Suministro	Por metro o conjunto configurado, según requerimiento

Variantes disponibles bajo cotización técnica

Código Nesinper	DI	DE	Presión de trabajo	RUPTURA	Radio mín.	Peso
NSMGUJ200-10	10 mm (3/8")	19 mm	200 bar / 2.900 psi	500 bar / 7.250 psi	25 mm	0,240 kg/m
NSMGUJ200-12	12 mm (1/2")	20,7 mm	200 bar / 2.900 psi	500 bar / 7.250 psi	100 mm	0,280 kg/m

Construcción y aplicación

Construcción: tubo interior de goma sintética blanca resistente; refuerzo de una trenza textil de alta resistencia; cubierta exterior azul de goma sintética especial resistente a abrasión, ozono, hidrocarburos, agentes atmosféricos, aceites y grasas animales y vegetales. Tubo interior antimicrobiano y cubierta lisa. Aplicación: limpieza con agua caliente en la industria alimentaria. Manguera especial de alta calidad y elevada flexibilidad.

Criterios de selección técnica

- Confirmar presión máxima y temperatura real del sistema.
- Seleccionar diámetro interior según caudal, longitud y pérdidas de carga.
- Respetar el radio mínimo de curvatura de cada configuración.
- Validar compatibilidad con espigas, terminales, casquillos y método de prensado.
- Confirmar material de los terminales según ambiente de trabajo y exposición a corrosión.
- La configuración final debe validarse técnicamente antes del suministro.

Control documental NESINPER

Documento	Ficha comercial NESINPER	Versión	v1 - 17/09/2026
Acceso	Público	Uso	Selección, cotización y especificación comercial

DOCUMENTACIÓN NESINPER: Esta ficha comercial utiliza exclusivamente códigos NESINPER. Las referencias originales de fábrica y la trazabilidad técnica se incorporan únicamente en la Ficha Técnica Autorizada, gestionada mediante acceso controlado.